


Sole-Wasser Wärmepumpe OERTLI SINK 6TES

Sole-Wasser Wärmepumpe Kompaktbauweise mit Vorlauftemperatur bis 62 °C, Heizleistung 5,9 kW (B0/W35)

Heizungs-Wärmepumpe für Innenaufstellung mit integrierter Regelung WPM Econ-5Plus. Schalloptimiert durch isoliertes Metallgehäuse und doppelt schwingungsentkoppeltem Verdichter. Integrierte Körperschallentkopplung zum direkten Anschluss an das Heizsystem. Economizer für hohe Leistungszahlen. Kompaktbauweise mit optionaler Warmwasserbereitung und integrierten Komponenten zum direkten Anschluss eines ungemischten Heizkreises. Schmutzfänger und Hochleistungsentlüfter für Solekreis, Aussenfühler im Lieferumfang enthalten.

Die wichtigsten Systemvorteile

- Kompakte Universalbauweise mit integrierten Komponenten
- Heizungsseitig: Heizungs-Umwälzpumpe, Ausdehnungsgefäß 24 Liter, Überströmventil und Sicherheitsbaugruppe
- Soleseitig: Sole-Umwälzpumpe, Ausdehnungsgefäß 8 Liter, Sicherheitsventil und Druckmanometer



WP-System-Modul



Smart Grid ready



Oertli SINK 6TES

Technische Daten nach EN 14511/14825

Artikel-Nr.	14837.871	
Typ	Oertli SINK 6TES	
Energieeffizienzklasse/Wirkungsgrad	VL 35 °C	A++/190 %
Energieeffizienzklasse/Wirkungsgrad	VL 55 °C	A++/130 %
Wärmequelle/Ausführung	Sole/Kompakt	
Regulierung	WPM Econ5Plus	
Aufstellungsort	Innen	
Anzahl Verdichter	1	

Einsatzgrenzen

Heizwasser	°C	62 +/- 2K
Wärmequelle	°C	-5 bis +25

Durchfluss/Schall

Heizwasserdurchfluss/interne Druckdifferenz

maximal	m ³ /h/Pa	1,0/63000
nominal	m ³ /h/Pa	0,7/32000
minimal	m ³ /h/Pa	0,5/16000
Freie Pressung Umwälzpumpe	Pa	63000
Min. Pufferspeichervolumen	Liter	100
Wärmequellendurchsatz	m ³ /h/Pa	1,4/9600
Minimale Solekonzentrat	%	25
Freie Pressung Solekreispumpe	Pa	54000
Schalleistungspegel Gerät	dB(A)	42
Schalldruckpegel (bei 1m)	dB(A)	30

Abmessungen/Gewicht

Geräteabmessungen HxBxT	mm	1110 x 650 x 655
Gewicht	kg	129
Anschluss Heizung	Zoll	AG 1¼"
Anschluss Wärmequelle	Zoll	AG 1¼"
Kältemittel, Inhalt	Typ/kg	R410A/1,2

Elektrischer Anschluss



Kraftstrom/Absicherung	3x400V/50Hz/C13A	
Steuerstrom/Absicherung	1x230V/50Hz/C13A	
Anlaufstrombegrenzer	-	
Anlaufstrom	A	28
Aufnahmeleistung B0/W35 (max.)	kW	1,24
Nennstrom B0/W35/cos	A/--	2,3/0,8
Leistungsaufnahme Umwälzpumpen	W	0,157


Wärmeleistung/Leistungszahl (COP)

B -5/W35	kW/--	5,2/4,1
B 0/W35	kW/--	5,9/4,7
B 5/W35	kW/--	6,7/5,3
B 10/W35	kW/--	7,6/6,1
B 15/W35	kW/--	8,6/6,9
B 20/W35	kW/--	9,5/7,3
B 25/W35	kW/--	10,5/7,7

B -5/W55	kW/--	4,7/2,5
B 0/W55	kW/--	5,3/2,8
B 5/W55	kW/--	6,1/3,2
B 10/W55	kW/--	7,0/3,6
B 15/W55	kW/--	7,8/4,0
B 20/W55	kW/--	8,8/4,5
B 25/W55	kW/--	9,9/5,0

Leistungsdiagramme

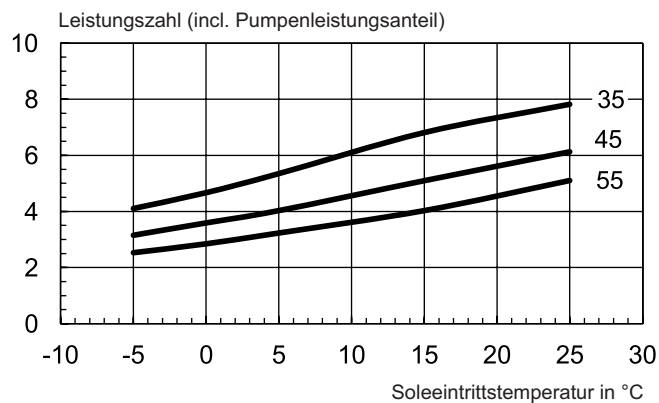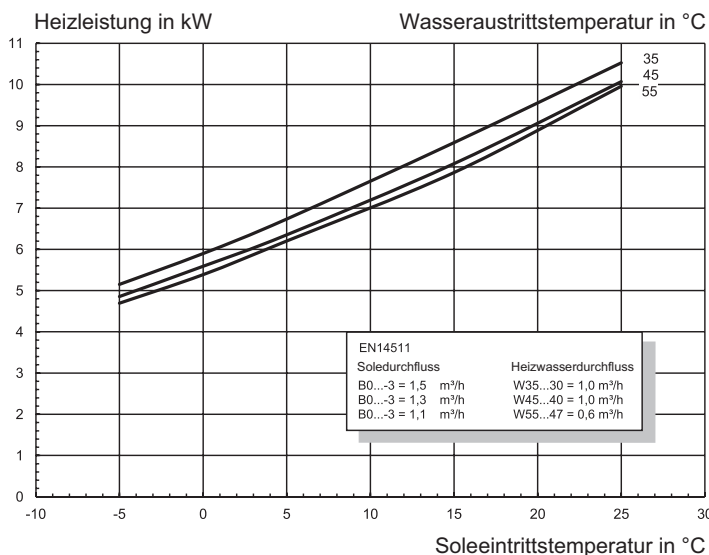

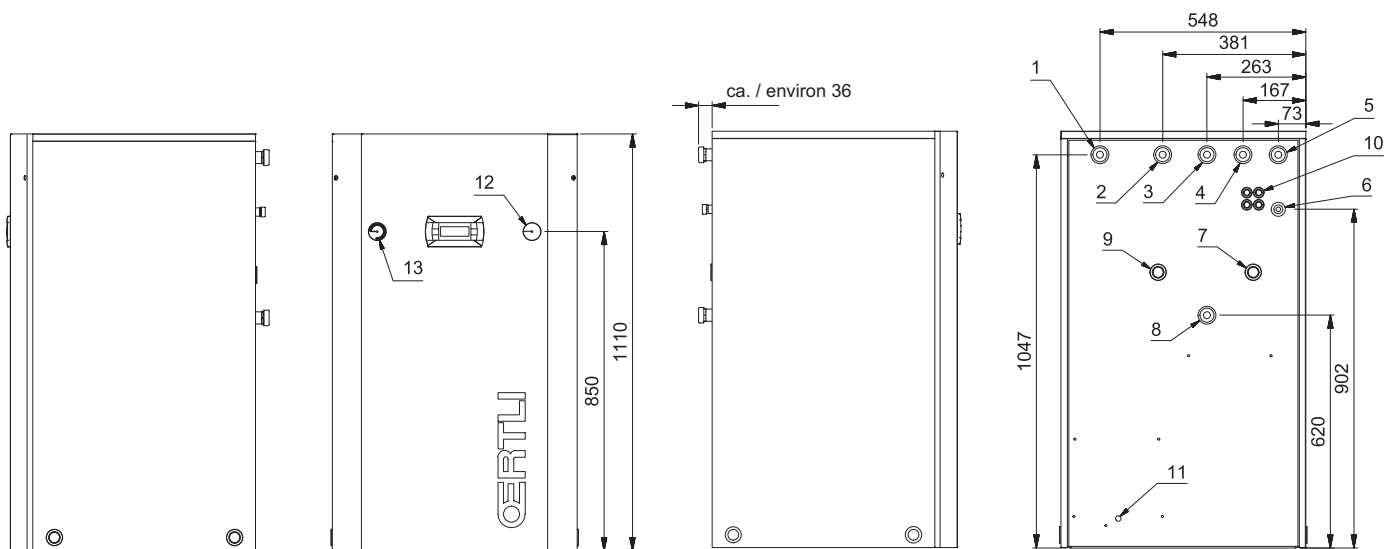

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Wärmequelle Rücklauf Eingang in WP, 1 ¼" AG 2. Wärmequelle Vorlauf Ausgang aus WP, 1 ¼" AG 3. Heizung Vorlauf Ausgang aus WP, 1 ¼" AG 4. Überströmventil 1 ¼" AG 5. Gemeinsamer Rücklauf Eingang in WP, 1 ¼" AG 6. Anschluss zus. Ausdehnungsgefäss, ¾" AG 7. Überdruck Heizkreis innen Ø ¾" | <ul style="list-style-type: none"> 8. Warmwasser Vorlauf Ausgang aus WP, 1 ¼" AG 9. Überdruck Solekreis innen Ø ¾" 10. Elektroleitungen 11. Kondensatablauf aussen Ø 12 mm 12. Manometer Solekreis 13. Manometer Heizkreis |
|---|--|

Masstoleranz für Heizungsanschlüsse ± 5 mm